

Ревизионный люк серии РЭД-Л

Назначение:

Ревизионные люки обслуживания предназначены для доступа к элементам сантехники и теплоснабжения, управления элементами и различными узлами в системе вентиляции и кондиционирования.

Конструкция:

Лючок снабжен автоматическими защелками, расположенными с внутренней стороны изделия и состоит из двух рам, изготовленных из алюминиевого профиля. Существуют 3 вида наполнения лицевой поверхности:

РЭД-Л-ГЛ – глухая лицевая часть из оцинкованной стали.

РЭД-Л-ПФ – лицевая часть из перфорированного металлического листа

РЭД-Л-СОТ-ПЛ – лицевая часть из пластиковой ячейки белого цвета.


Возможно оснащение двумя видами механизма открывания:

Нажимной механизм (НМ) - специальные автоматические защелки, открывающие люк с помощью легкого нажатия. Не имеют на лицевой поверхности никакой вспомогательной фурнитуры.

Ручка и магнит (РМ) – имеют на лицевой поверхности декоративную ручку. Прижимается к несущей раме с помощью мебельного магнита. Покраска осуществляется порошковым методом в заводских условиях, в цвета по международной шкале RAL. Минимальный рекомендуемый размер 150x150 мм. Максимальный рекомендуемый размер 1200x1200 мм. Возможно изготовление больших размеров с использованием дополнительных усилений. За подробностями обращайтесь к менеджерам.



Условные обозначения при заказе

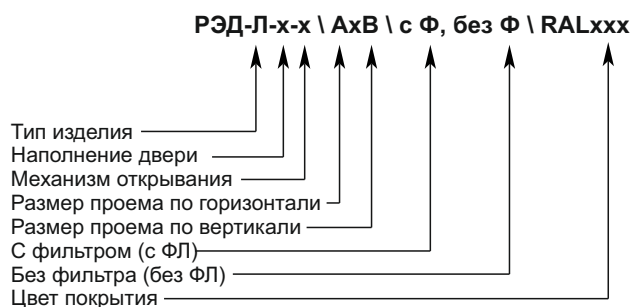

Пример 1:

РЭД-Л-ГЛ-НМ \ 300x400 \ без Ф \ RAL 9016

Ревизионный люк глухой, с нажимным механизмом без фильтра под проем 300 мм по горизонтали и 400 мм по вертикали с покрытием RAL 9016 (белый)

Пример 2:

РЭД-Л-СОТ-НМ \ 300x400 \ с Ф \ RAL 9016

Ревизионный люк с наполнением пластиковой ячейки, нажимным механизмом и фильтром под проем 300 мм по горизонтали и 400 мм по вертикали с покрытием RAL 9016 (белый)

Используемый профиль



Наполнение

