

Решетка РЭД-НС5

Назначение

Решетки РЭД-НС5 выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Используются в принудительной и естественной вентиляции воздуха.

Конструкция

Наружная усиленная решетка РЭД-НС5 предназначена для больших проемов. Изготовлена из алюминиевого уголка 45x45 мм и усиленной ламели с двумя стенками и каплеулавлителем и углом наклона 40°, что придает решетке жесткость и устойчивость к ветровым нагрузкам при достаточно больших размерах, хорошие аэродинамические свойства и повышенный эстетический вид, а также обеспечивает надёжную защиту от атмосферных осадков. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия белый RAL 9016. Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу RAL. Для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи, при размерах более 800 мм., с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20x3 мм. с помощью вытяжных заклепок к каждой ламели индивидуально. Решетки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. Является усиленной и обладает повышенной прочностью и долговечностью.

Размер


Минимальные рекомендуемые размеры 150x150
Максимальные рекомендуемые размеры 4000x2500 мм



Комплектация

По дополнительному запросу решетка РЭД-НС5 может быть оснащена стальной сеткой от проникновения в канал птиц, грызунов, листья, мусора. По дополнительному запросу может быть оснащена монтажными отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения.

Условные обозначения при заказе:

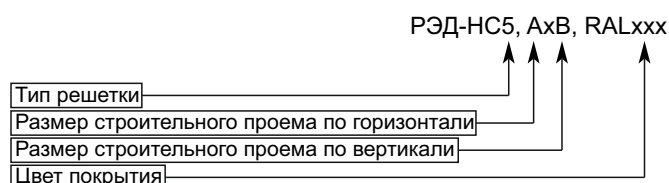

Примеры:

1) РЭД-НС5, 300x150, RAL9005

Вентиляционная решетка с нерегулируемыми горизонтально расположенными жалюзи для установки в строительный проем, размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9005 (черный).

2) РЭД-НС5, 500x1000, RAL9016

Вентиляционная решетка с нерегулируемыми горизонтально расположенными жалюзи для установки в строительный проем, размерами 300 мм по горизонтали и 150 мм по вертикали, цвет решетки по каталогу RAL9016 (белый).

